

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

19.03.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2003年 1月21日

REC'D 16 MAY 2003

出 願 番 号  
Application Number:

特願2003-012492

[ST.10/C]:

[JP2003-012492]

出 願 人  
Applicant(s):


住友金属工業株式会社  
住友チタニウム株式会社

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1 OR (b)

2003年 5月 2日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2003-3031694

【書類名】 特許願

【整理番号】 S1X5448PJ

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B01J 35/02

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友金属工業株式会社内

    【氏名】 岡田 克己

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友金属工業株式会社内

    【氏名】 西原 克浩

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友金属工業株式会社内

    【氏名】 正木 康浩

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友金属工業株式会社内

    【氏名】 梶村 治彦

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友金属工業株式会社内

    【氏名】 高橋 通泰

【発明者】

    【住所又は居所】 兵庫県尼崎市東浜町1番地 住友チタニウム株式会社内

    【氏名】 小笠原 忠司

【発明者】

    【住所又は居所】 兵庫県尼崎市東浜町1番地 住友チタニウム株式会社内

【氏名】 渡辺 宗敏

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県尼崎市東浜町 1 番地 住友チタニウム株式会社内

【氏名】 下崎 新二

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県尼崎市東浜町 1 番地 住友チタニウム株式会社内

【氏名】 小田 孝治

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県尼崎市東浜町 1 番地 住友チタニウム株式会社内

【氏名】 永岡 佐太延

【特許出願人】

【識別番号】 000002118

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番 3 3 号

【氏名又は名称】 住友チタニウム株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 0000034944

【住所又は居所】 兵庫県尼崎市東浜町 1 番地

【氏名又は名称】 住友チタニウム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081352

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 4 番 2 号東山ビル 広瀬  
内外特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】 広瀬 章一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000365

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9708159

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 酸化チタン系光触媒機能部材とコーティング液

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する皮膜を表面に有する光触媒機能部材であって、該酸化チタン系光触媒が他の金属化合物を含有させた酸化チタンからなり、この酸化チタン系光触媒の該皮膜中の含有量が 5 質量%以上、95 質量%以下であることを特徴とする光触媒機能部材。

【請求項 2】 他の金属化合物が金属ハロゲン化物および金属錯体から選ばれる少なくとも 1 種である、請求項 1 に記載の光触媒機能部材。

【請求項 3】 金属錯体がヘテロポリ酸およびイソポリ酸の一方または両方である、請求項 2 に記載の光触媒機能部材。

【請求項 4】 他の金属化合物の金属としての含有量が、酸化チタンに対して、0.1 質量%以上、300 質量%以下である、請求項 1～3 のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項 5】 酸化チタン系光触媒が、金属ハロゲン化物を含有させた酸化チタンからなり、昇温脱離スペクトルにおいて 623 K 以上にハロゲン含有物質の分子イオンまたはフラグメントイオンピークを有するものである、請求項 1、2 または 4 に記載の光触媒機能部材。

【請求項 6】 金属が、Ti、Si、V、Sn、Sb、W、Nb、Bi、P、Mo、Cs、Ge、As および Ce から選ばれる少なくとも 1 種である、請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項 7】 ハロゲンが塩素である請求項 2 および 4～6 のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項 8】 可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する皮膜を表面に有する光触媒機能部材であって、該酸化チタン系光触媒が、少なくとも 5 K の温度で測定した ESR スペクトルにおいて、可視光照射時には g 値 1.950～2.030 の間にピークが観測され、該ピークが暗黒下では実質的に観測されないものであり、この酸化チタン系光触媒の該

皮膜中の含有量が5質量%以上、95質量%以下であることを特徴とする光触媒機能部材。

【請求項9】 可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する皮膜を表面に有する光触媒機能部材であって、該酸化チタン系光触媒が、酸素を実質的に含まない雰囲気下、室温で測定したESRスペクトルにおいて、可視光照射時に観測されるg値1.950～2.030の範囲の最大ピークが、可視光照射停止後に3分以上のピーク強度半減期を有するものであり、この酸化チタン系光触媒の該皮膜中の含有量が5質量%以上、95質量%以下であることを特徴とする光触媒機能部材。

【請求項10】 前記酸化チタン系光触媒が77Kより低温で測定したESRスペクトルにおいて、g値1.986～1.994に位置するピークを有する、請求項8または9記載の光触媒機能部材。

【請求項11】 前記酸化チタン系光触媒の酸化チタンが可視光を吸収する特性を有する、請求項1ないし10のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項12】 前記酸化チタン系光触媒の酸化チタンが酸素欠陥を有する、請求項1ないし11のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項13】 前記酸化チタン系光触媒の酸化チタンの主たる結晶構造がアナターゼ型である、請求項1～12のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項14】 バインダー成分がケイ素化合物である、請求項1～13のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項15】 皮膜の厚さが0.5  $\mu\text{m}$ 以上である、請求項1～14のいずれかに記載の光触媒機能部材。

【請求項16】 溶剤中に、不揮発成分として可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する光触媒コーティング液であって、該酸化チタン系光触媒が他の金属化合物を含有させた酸化チタンからなり、この酸化チタン系光触媒を皮膜成分中の含有量が5質量%以上、95質量%以下となるような量で含有することを特徴とする光触媒コーティング液。

【請求項17】 他の金属化合物が金属ハロゲン化物および金属錯体から選ばれる少なくとも1種である、請求項16記載の光触媒コーティング液。

【請求項 1 8】 金属錯体がヘテロポリ酸およびイソポリ酸の一方または両方である、請求項17記載の光触媒コーティング液。

【請求項 1 9】 他の金属化合物の金属としての含有量が、酸化チタンに対して、0.1 質量%以上、300 質量%以下である、請求項16～18のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 0】 酸化チタン系光触媒が、金属ハロゲン化物を含有させた酸化チタンからなり、昇温脱離スペクトルにおいて623 K以上にハロゲン含有物質の分子イオンまたはフラグメントイオンピークを有するものである、請求項16、17または19に記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 1】 金属が、Ti、Si、V、Sn、Sb、W、Nb、Bi、P、Mo、Cs、Ge、AsおよびCeから選ばれる少なくとも1種である、請求項16ないし20のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 2】 ハロゲンが塩素である請求項17および19～21のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 3】 溶剤中に不揮発成分として可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する光触媒コーティング液であって、該酸化チタン系光触媒が、少なくとも5 Kの温度で測定したE S Rスペクトルにおいて、可視光照射時にはg値 1.950～2.030 の間にピークが観測され、該ピークが暗黒下では実質的に観測されないものであり、この酸化チタン系光触媒を該皮膜中の含有量が5 質量%以上、95質量%以下となるような量で含有することを特徴とする光触媒コーティング液。

【請求項 2 4】 溶剤中に、不揮発成分として可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する光触媒コーティング液であって、該酸化チタン系光触媒が、酸素を実質的に含まない雰囲気下、室温で測定したE S Rスペクトルにおいて、可視光照射時に観測されるg値 1.950～2.030 の範囲の最大ピークが、可視光照射停止後に3分以上のピーク強度半減期を有するものであり、この酸化チタン系光触媒の該皮膜中の含有量が5 質量%以上、95質量%以下であることを特徴とする光触媒コーティング液。

【請求項 2 5】 前記酸化チタン系光触媒が77Kより低温で測定したE S R

スペクトルにおいて、 $g$  値 1.986~1.994 に位置するピークを有する、請求項23または24記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 6】 前記酸化チタン系光触媒の酸化チタンが可視光を吸収する特性を有する、請求項16ないし25のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 7】 前記酸化チタン系光触媒の酸化チタンが酸素欠陥を有する、請求項16ないし26のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 8】 前記酸化チタン系光触媒の酸化チタンの主たる結晶構造がアナターゼ型である、請求項16~27のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【請求項 2 9】 バインダー成分がケイ素化合物である、請求項16~28のいずれかに記載の光触媒コーティング液。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

従来、紫外線のみならず、可視光の照射によっても光触媒作用を発揮する光触媒を利用した光触媒機能部材とそのためのコーティング液に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、酸化チタンが示す光触媒作用は、防臭、抗菌、防汚等さまざまな環境浄化技術に応用されている。光触媒として一般に用いられるアナターゼ型酸化チタンのバンドギャップは約3.2 eVであり、波長約380 nmより短波長の紫外線を受けて反応が進行する。従って、光触媒活性の発現には紫外線が必要になり、設置環境、用途などが限定されるという問題点があった。

【0 0 0 3】

光触媒のエネルギー源として太陽光線や室内光に多く存在する可視光が利用できれば、反応活性は強化され、さまざまな場所での光触媒の利用が可能となる。そこで、可視光によって光触媒活性を発現する材料の開発が進められている。

【0 0 0 4】

例えば、特許文献1には、バナジウムやクロムをイオン注入したことを特徴と



する、可視光活性を有するアナターゼ型 $\text{TiO}_2$ が開示されている。特許文献2には酸化チタン結晶中に窒素を含有させることで、特許文献3には酸化チタン中に安定した欠陥を与えることで、それぞれ可視光応答性を発現可能とした酸化チタン系光触媒が報告されている。

【0005】

可視光触媒活性が酸素欠陥を有する酸化チタンにおいて発現されることは、非特許文献1や特許文献4に記載されている。酸素欠陥は、ESR（電子スピン共鳴）スペクトルによって最も効果的に同定および定量することができる。

【0006】

そこで、特許文献5には、酸素欠陥を有する酸化チタンであって、77K真空中、暗黒条件で測定されたESRスペクトルに $g$ 値が2.003～4のシグナルが観測され、かつこのシグナルは同じく77K真空中、可視光照射下で測定した場合には強度が高くなることを特徴とする、可視光照射下で活性を有する光触媒が報告されている。

【0007】

特許文献6には、ESRスペクトルにおいて $g$ 値が1.930～2.030の間に3つ以上のピークを有し、それらのピーク中の最大ピークが $g$ 値1.990～2.020の間に存在することを特徴とする酸化チタン光触媒が報告されている。

【0008】

【特許文献1】 特開平9-262482号公報

【特許文献2】 特開2001-205103号公報、

【特許文献3】 国際公開第00/10706号パンフレット

【特許文献4】 特開平10-146530号公報

【特許文献5】 特許第3252136号明細書

【特許文献6】 特開2001-190953号公報

【非特許文献1】 日本化学会誌8, p.1084-1091, 1986

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、可視光応答性を付与するために酸化チタン中に存在させた金属イオン

や欠陥などは、一方では電子、正孔の分離を伴う光触媒反応を失活させる起点となるため、光触媒活性の発現は再現性が悪く、その活性自体も低いといわざるを得ない。また、窒素含有型を含めて、これらの可視光応答性の光触媒の製造は、イオン注入装置やスパッタ装置などを使用するため、操作が煩雑となり、量産に向かないといった問題点がある。

【 0 0 1 0 】

本発明の課題は、可視光によって高い光触媒作用を安定的に発現することができる光触媒を利用し、工業的に容易に実施可能な方法で製造できる光触媒機能部材およびそのためのコーティング液を提供することにある。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、

①酸化チタンに金属ハロゲン化物等の金属化合物を含有させると、可視光により光触媒活性を発現するようになること、

②金属化合物を含有させた酸化チタンを、水と接触させ、および／または熱処理して、金属化合物を金属水酸化物または酸化物に変換しても、可視光による光触媒活性が残ること、および

③金属化合物を含有させた酸化チタンに直接、或いはそれを水との接触処理および／または熱処理した後に、ヘテロポリ酸および／またはイソポリ酸を接触させて、多核金属錯体を含有させると、光触媒活性がさらに高まること、を見出した。

【 0 0 1 2 】

また、上記材料の E S R スペクトルを種々の条件で測定したところ、上記材料は新規な E S R スペクトルを示すことも見出し、E S R スペクトルによっても、可視光による光触媒活性が高い材料を特定できることを知った。

【 0 0 1 3 】

以上の知見に基づき、本出願人は先に特願2002-321101号において、下記 (1) ~ (4) のいずれかで規定され、好ましくは下記 (5) の性質も有する、可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒について特許出願した。

【0014】

(1) 他の金属化合物、好ましくは金属ハロゲン化物または金属錯体、を含有させた酸化チタンからなる。

(2) 金属ハロゲン化物、好ましくは金属塩化物、を含有させた酸化チタンからなり、昇温脱離スペクトルにおいて623 K以上にハロゲン含有物質の分子イオンまたはフラグメントイオンピークを有する。

【0015】

(3) 少なくとも5 Kの温度で、E S Rスペクトルに可視光照射時にはg値 1.950~2.030 の間にピークが観測され、該ピークが暗黒下では実質的に観測されない。

【0016】

(4) 酸素を実質的に含まない雰囲気下、室温で測定したE S Rスペクトルにおいて、可視光照射時に観測されるg値 1.950~2.030 の範囲の最大ピークが、可視光照射停止後に3分以上のピーク減少半減期を有する。

【0017】

(5) 77Kより低温で測定したE S Rスペクトルにおいてg値 1.986~1.994 に位置するピークを有する。

本発明は、上記酸化チタン系光触媒を利用して、製造が容易で高い光触媒効果を確実に示すことができる光触媒機能部材およびそのためのコーティング液に関する。

【0018】

ここに、本発明は、可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する皮膜を表面に有する光触媒機能部材であって、該酸化チタン系光触媒が、上記(1) または(1) と(2) の性質を有するか、あるいは上記(3) もしくは(4) または(3) もしくは(4) と(5) の性質を有し、かつこの酸化チタン系光触媒の該皮膜中の含有量が5質量%以上、95質量%以下であることを特徴とする光触媒機能部材である。

【0019】

好ましくは、バインダー成分はケイ素化合物であり、皮膜の厚さは0.5  $\mu\text{m}$ 以

上である。

そのような皮膜を生成させるためのコーティング液は、溶剤中に不揮発成分として、可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有し、該酸化チタン系光触媒が、上記(1) または(1) と(2) の性質を有するか、あるいは上記(3) もしくは(4) または(3) もしくは(4) と(5) の性質を有し、かつこの酸化チタン系光触媒を該皮膜中の含有量が5質量%以上、95質量%以下となるような量で含む。

#### 【0020】

本発明において、「可視光」とは、波長400 nm以上の光の意味である。

上記(1) および(2) に記載の酸化チタン系光触媒における金属化合物または金属ハロゲン化物の存在形態は、現状では明らかではないが、金属ハロゲン化物や、金属水酸化物、金属酸化物、金属錯体等に含まれる中心金属イオンや配位（金属）イオンが酸化チタンと何らかの相互作用をすることによって、光触媒機能に寄与している。

特に酸化チタンが可視光を吸収するタイプ、例えば、低次チタンイオン ( $Ti^{3+}$ ,  $Ti^{2+}$ ) を含んだ酸化チタン、酸素欠陥を含んだ酸素欠陥型酸化チタン、あるいはこれらが混在した酸化チタン、であると、上記の相互作用が強くなり、より高活性な光触媒となるので好ましい。金属化合物が金属錯体である場合、金属錯体としては、ヘテロポリ酸やイソポリ酸といった多核金属錯体が好ましい。その場合、酸化チタンが酸素欠陥型であると、より高活性化できるので、非常に有利である。

#### 【0022】

また、配位子がハロゲンである金属錯体のハロゲン配位子が酸化チタンと相互作用している可能性もある。特に金属化合物が金属ハロゲン化物である場合、少なくともその一部が酸化チタン表面に化学的に結合していることが好ましい。

#### 【0023】

金属ハロゲン化物や金属錯体といった金属化合物の金属（即ち、中心金属）は、好ましくはTi、Si、V、Sn、Sb、W、Nb、Bi、P、Mo、Cs、Ge、AsおよびCeか

ら選ばれる少なくとも1種である。また、金属化合物は、金属としての含有量が酸化チタンに対して 0.1~300 質量%となる量で含有させることが好ましい。それにより、より高い可視光光触媒活性を発現するようになる。

#### 【0024】

酸化チタン系光触媒の酸化チタンは、部分的にアモルファスであってもよいが、結晶部分に関しては、少なくとも大部分がアナターゼ型であると、光触媒活性がより高くなり、好ましい。

#### 【0025】

##### 【発明の実施の形態】

まず、本発明の光触媒機能部材において光触媒として利用する、可視光の照射により光触媒活性を発現する酸化チタン系光触媒（以下、可視光活性の酸化チタン系光触媒ともいう）について説明する。

#### 【0026】

ここで、可視光とは、前述したように波長400 nm以上の光である。

通常の酸化チタン系光触媒は、波長390 nm以上の光では光触媒活性を示さない。可視光を照射しても実質的な光触媒活性を示さない。本発明で用いる酸化チタン系光触媒は、可視光の照射により光触媒活性を示すという特徴を有するが、もちろん紫外光の照射を受けた場合も光触媒として機能する。さらに、390~400 nmの狭い範囲の近紫外光を照射した場合にも光触媒活性を示すが、この点も、通常の酸化チタン系光触媒とは異なる性質である。このような光触媒活性の特徴は、以下に説明する各種性質を有する酸化チタン系光触媒に共通する。

#### 【0027】

1 側面において、本発明で利用する可視光活性の酸化チタン系光触媒は他の金属化合物（即ち、酸化チタン以外の金属化合物）を含有させた酸化チタンからなる。他の金属化合物は、酸化チタン粒子の内部、外部またはその両方に存在する。金属化合物としては、金属ハロゲン化物、金属水酸化物、金属酸化物、金属錯体などが挙げられるが、金属化合物の含有によって可視光光触媒活性を示すようになれば、他の金属化合物であってもよい。金属ハロゲン化物や金属水酸化物等の場合には、この化合物の少なくとも一部が酸化チタンの表面に化学反応によ

り結合していることが好ましい。例えば、金属ハロゲン化物は酸化チタン表面の水酸基と反応して、脱ハロゲン化水素を経て酸化チタン表面に結合することができる。ただし、一部の金属ハロゲン化物が酸化チタン表面と結合し、他は酸化チタン表面に吸着されている状態であってもよい。

## 【0028】

本発明で用いる酸化チタン系光触媒における金属ハロゲン化物の存在形態は、四塩化チタンのような $MX_n$  ( $M$ =金属、 $X$ =ハロゲン、 $n$ =整数)で表される金属ハロゲン化物そのままであってもよいが、普通には金属ハロゲン化物が酸化チタン表面に化学結合し、ハロゲンが部分的に脱ハロゲン化水素を受けて生成する $-O-M-X_n$  ( $O$ は酸化チタン表面由来の酸素)の形態であり、残留するハロゲンがさらに加水分解その他の反応を受けて生ずる $-O-M-(L)_mX_n'$  ( $L$ は、オキソ( $O$ )、水酸基、アンミン(アンモニア)、アルキルアミン、アルキルホスフィン、フェニルホスフィン、アルキル、アセテート、カルボニル、ならびにピリジル、ピペリジル等の含窒素ヘテロ環化合物等の配位子、 $n$ は0または整数)であってもよい。また、加水分解によって水酸基に変わってもよく、さらに脱水(縮合)反応を受けて酸化物ネットワークを形成し、その中の酸素であってもよい。

## 【0029】

ハロゲンとしては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素のいずれか単独でもよく、あるいは2種以上でもよい。中でも、塩素が最も高い光触媒活性を与えるので好ましい。

## 【0030】

金属化合物は、例えば、金属錯体といったハロゲンを含まない化合物であってもよい。金属錯体の存在形態は、 $ML_n$  ( $M$ =金属、 $L$ =配位子、 $n$ =整数)で表される金属錯体そのまでも、酸化チタン表面と化学結合した $-O-M(L)_n$ といった形態でもよい。

## 【0031】

配位子 $L$ については特に限定はなく、オキソ( $O$ )、酸素、水酸基、アンミン(アンモニア)、アルキルアミン、アルキルホスフィン、フェニルホスフィン、ア

ルキル、アセテート、カルボニル、ならびにピリジル、ピペリジル等の含窒素ヘテロ環化合物等が例示される。複数の配位子Lが存在する場合、それらは同一でも異なるものでもよい。

## 【0032】

金属化合物は、同種または異種の複数の金属を含有する化合物、例えば、複核金属錯体であってもよい。また、2種以上の異なる金属化合物を酸化チタンに含有させることもできる。複核金属錯体の中では、オキソ酸多核錯体であるヘテロポリ酸（アニオン）やイソポリ酸（アニオン）がより高い可視光光触媒活性を示す点で好ましい。ヘテロポリ酸の例として $\text{PW}_{12}\text{O}_{40}^{3-}$ 、 $\text{SiW}_{12}\text{O}_{40}^{3-}$ 、 $\text{PMo}_{12}\text{O}_{40}^{3-}$ 等が例示され、イソポリ酸類の例としては $\text{Mo}_7\text{O}_{24}^{6-}$ 、 $\text{W}_7\text{O}_{24}^{6-}$ 等が例示される。カウンターカチオンはプロトンでも、あるいは $\text{Cs}^+$ 、 $\text{NH}_4^+$ 等のカチオンであってもよい。これらは、酸化チタン表面と化学結合していても、単に吸着させた状態であってもよい。

## 【0033】

金属化合物が金属ハロゲン化物、金属水酸化物、金属酸化物、金属錯体の何れであっても、元素または金属Mとしては、Ti、Si、Zr、Al、B、C、P、Mg、Sc、Cr、Co、Zn、Hf、Fe、Sb、W、Nb、V、Sn、Bi、Mn、Mo、Cs、Ge、As、Ceなどが例示される。このうち、P、Si、W、Nb、Mo、Cs、Ge、As、Ceは、金属化合物がヘテロポリ酸またはイソポリ酸型の金属錯体である場合に好ましい金属である。中でも、Ti、Si、V、Sn、Sb、W、Nb、Bi、P、Mo、Cs、Ge、AsおよびCeから選ばれる少なくとも1種の金属であると、高い光触媒活性が得られるので好ましい。

## 【0034】

金属化合物の含有量は、酸化チタンに対して金属として0.1質量%以上、300質量%以内とすることが好ましい。0.1質量%未満の量では、酸化チタンに可視光で発現する光触媒活性を付与することができない場合がある。金属化合物の含有量が多すぎると、金属化合物の特性が強くなり、光触媒活性が低下することがある。金属化合物が、後述する接触処理により導入した金属ハロゲン化物またはその分解（加水分解や熱分解）で生成した金属水酸化物もしくは酸化物である場

合、金属化合物を10質量%より多量に導入することは困難であるので、上限は10質量%程度となることが多いが、より多量に含有させてもよい。金属化合物が、ヘテロポリ酸やイソポリ酸である場合には、ずっと多量の金属化合物の導入が可能であるが、300 質量%を超える量になると、光触媒活性が著しく低下する。

## 【0035】

金属ハロゲン化物またはそれに由来する金属錯体の形態の金属化合物を含有する、上述した酸化チタン系光触媒は、昇温脱離ガス分析で測定した昇温脱離スペクトル（いわゆる、TDSまたはTPDスペクトル）において、573 K以上の温度域にハロゲンを含む物質の分子イオンあるいはフラグメントイオンのピークを有するという特徴を持つ。

## 【0036】

昇温脱離スペクトルの測定は、試料を十分に乾燥させ、約 $10^{-6}$ ~ $10^{-9}$  Torr まで脱気した後、試料を一定速度で赤外線照射などによって昇温させながら、試料から脱離してくる物質のスペクトルを質量分析器で測定することによって行われる。温度の制御が正確に行われるように試料表面で測定することが好ましい。分子イオンまたはフラグメントイオンは昇温脱離スペクトル中に複数のピークを有するのが普通である。

## 【0037】

ハロゲンを含有する酸化チタンであっても、昇温脱離スペクトルにおいて観測されるハロゲン含有物質の分子イオンまたはフラグメントイオンのピークがすべて573 Kより低温側に存在する場合には、ハロゲンまたはハロゲン含有物質と酸化チタンとの相互作用が弱く、可視光光触媒活性はきわめて低くなるので、可視光では光触媒として実質的に機能しないであろう。昇温脱離スペクトルにおいて少なくとも1つのピークを573 K以上の温度域に有する酸化チタンは、可視光によってより高い光触媒活性が期待できる。このピークは、好ましくは623 K以上の温度域にある。それにより、可視光による光触媒活性がさらに高くなる。

## 【0038】

昇温脱離スペクトルにおいて573 K以上に分子イオンあるいはフラグメントイオンピークを有する金属ハロゲン化物としては、ハロゲンが塩素の場合、塩化チ



タン類、チタンオキシクロライド、これらの重合体などが例示されるが、これらに限られない。ここに例示した金属ハロゲン化物はいずれも623 K以上にピーク温度を有する。

#### 【0039】

別の側面において、本発明で用いる可視光活性の酸化チタン系光触媒は新規なESRスペクトルを有する。

具体的には、少なくとも5 Kの温度で、可視光照射時にはESRスペクトルのg値1.950~2.030の間に少なくとも1つのピークが観測され、このESRピークが暗黒下においては実質的に観測されないという、第1の特徴を示す。「実質的に観測されない」とは、装置の測定限界以下であることを意味する。本発明に係る一部の光触媒は、この第1の特徴を5 K~室温のすべての温度範囲で示す。別の光触媒は、第1の特徴を、5 Kまたはその近傍の低温でのみ示し、室温では示さない。

#### 【0040】

ESRスペクトル測定時の可視光の照射は、ハロゲンランプ、キセノンランプなどを用いて行うことができ、照射時間は少なくとも1分以上とすることが好ましい。照射する光に紫外線が多く含まれるとピーク強度が小さくなるので、必要によりフィルター等を使用して、実質的に400 nm以上の可視光だけを照射することが好ましい。ESRの測定雰囲気は特に制限されず、大気中、不活性ガス雰囲気中、真空下のいずれであっても、上記第1の特徴を示す。

#### 【0041】

暗黒下でのESRスペクトルの測定は、酸化チタン系光触媒を、その光照射の履歴の有無に関わらず、測定温度と同じ温度で3日以上暗黒下に遮光保存した後、遮光状態のまま行う。この状態に続けて、可視光を照射してESRスペクトルを測定すると、暗黒下の測定では現れないg値1.950~2.030のESRピークが出現するようになる。

#### 【0042】

ESRスペクトルが上記第1の特徴を有する酸化チタン系光触媒の一部は、さらに、実質的に酸素を含まない雰囲気中、室温で測定したESRスペクトルにお

いて可視光照射時に観測される  $g$  値 1.950~2.030 の範囲の最大ピークが、可視光停止後の3分以上のピーク強度半減期を有するという第2の特徴を示す。より高活性な光触媒とするには、この半減期は4分以上が好ましい。ESRピーク強度は活性種の濃度を表すことから、ピーク強度の半減期は、一般的には活性種の濃度が減衰して初期の半分になる期間に対応する。

## 【0043】

「実質的に酸素を含まない」とは、酸素分圧が0.1 Torr以下であることを意味する。この雰囲気は真空下と高純度不活性ガス雰囲気 of のいずれであってもよい。第2の特徴は、このような雰囲気下、室温でESRスペクトルを測定した場合に見られる。

## 【0044】

ESRスペクトルにおける  $g$  値 1.950~2.030 におけるピークはトリブレットシグナルであり、触媒9(第21回討論会予稿集) p.45-48, 1963 に示されるように、酸化チタンの酸素欠陥が関与する活性種に基づくと考えられる。この活性種は、可視光触媒反応において中心的な役割を担う。

## 【0045】

この活性種は酸化チタンの粒子内部と表面の両方に存在しうるが、いずれも再結合または酸素などの物質との反応により緩和(消光)され、減衰する。上記の第1のESRスペクトルの特徴は、活性種の減衰が、酸素存在下では極めて早いことを示すものである。このことから、本発明の光触媒は、活性種が酸素と反応しやすい構造、例えば、大部分の活性種が酸化チタン表面に位置する等の構造を有すると推測される。従って、本発明の光触媒を、通常の反応条件下、つまり酸素を含有する雰囲気下(典型的には大気雰囲気下)で機能させると、可視光照射で生成した活性種がすぐに酸素と反応するため、可視光照射により非常に高い光触媒活性を示す。

## 【0046】

一方、脱酸素雰囲気、室温下での最大ピーク強度の半減期が3分以上という第2のESRスペクトルの特徴は、可視光光触媒反応において中心的役割を果たす上記活性種の減衰が非常に緩やかであることを意味している。この測定条件では

酸素との反応が起こり得ないことから、粒子内部や表面に存在する最大ピーク強度を示す活性種が、本質的に再結合しにくい構造になっていると考えられる。

## 【0047】

従って、第1の特徴に加えて第2の特徴を併せ持つ光触媒は、酸素を含有する雰囲気下では、可視光照射により生成した活性種が、酸化チタン粒子の内部や表面ではほとんど失活されることなく、酸素と優先的に反応するため、後続の光触媒反応が効率的に進行して、可視光による光触媒活性が持続する。

## 【0048】

上記第1または第2の特徴を示す酸化チタン系光触媒は、さらに77Kより低温で測定したESRスペクトルにおいて、 $g$ 値 1.986~1.994 という非常に狭い範囲に位置するピークを有するという第3の特徴を示すことが好ましい。それにより光触媒活性が一層高まる。このESRスペクトルの測定雰囲気が、大気中、真空中、不活性ガス雰囲気中のいずれであっても、上記第3の特徴を示す。測定温度は、77K未満、好ましくは30K未満、より好ましくは5Kである。このピークは低温ほど大きくなる。

## 【0049】

本発明で用いる酸化チタン系光触媒における酸化チタンの構造は、非晶質でも結晶質のいずれでもよく、その両方が混合したものでもよい。結晶質の場合は、アナターゼ型、ルチル型、ブルッカイト型があるが、いずれでもよく、またそれらが混在したものであってもよい。最も高い可視光光触媒活性を得るには、酸化チタンの主たる結晶構造がアナターゼ型であることが好ましい。

## 【0050】

酸化チタンは、低次チタンイオンを含んだ酸化チタン、酸素欠陥型酸化チタン、またはこれらが混在した酸化チタンといった、可視光を吸収するものであることが好ましく、特に酸素欠陥型が好ましい。光触媒を構成する酸化チタンが可視光吸収性であることは、光触媒が着色することでわかる。酸化チタンが可視光吸収性であると、太陽光または人工光源（蛍光灯、ハロゲンランプ等）の大部分のエネルギーを有機物（汚染物質や有害物質等）の分解に用いることができ、従来の紫外光活性型の光触媒に比べて反応効率が高くなる。中でも、光触媒に含有さ

せた金属化合物がヘテロポリ酸やイソポリ酸である場合、酸素欠陥型の酸化チタンであると、高い可視光触媒活性を有する酸化チタン系光触媒となる。

#### 【0051】

低次チタンイオンを含んだ酸化チタン、酸素欠陥型酸化チタン、またはこれらが混在した酸化チタンを、全体として $\text{TiO}_{(2-Y)}$ として表した時に、好ましい $Y$ の値は $0.5 > Y > 0$ である。 $Y$ が0.5より大きくなると、金属化合物を含有させた状態では光触媒活性がほとんどなくなる。

#### 【0052】

本発明で用いる、可視光活性の酸化チタン系光触媒は、酸化チタンまたはその前駆体を、式： $\text{MX}_n$  または $\text{MOX}_n$  ( $M$ =金属、 $X$ =ハロゲン、 $n$ =整数、具体的には、 $\text{MX}_n$  の場合は $n$ =金属価数、 $\text{MOX}_n$  の場合は $n$ =金属価数-2)で示される金属ハロゲン化物を含有する反応媒体に接触させ、場合により、その後で水と接触させるか、および／または熱処理を行うことにより、製造することができる。

#### 【0053】

使用する原料は、酸化チタン、酸化チタン前駆体、および両者の混合物のいずれかである。「酸化チタン前駆体」とは、加熱されると、主構造が酸化チタンに変化する化合物のことである。酸化チタン前駆体の具体例としては、水酸化チタン、含水酸化チタン、チタンオキシクロライド、チタンアルコキシド部分加水分解物等が挙げられる。

#### 【0054】

原料が酸化チタンである場合、その形態は非晶質でも結晶質のいずれでもよく、これらが混合したものでもよい。原料が結晶質酸化チタンを含む場合、結晶はアナターゼ型、ルチル型、あるいはそれらが混在したものでよい。ただし、高い光触媒活性を有する酸化チタンとするには、アナターゼ型酸化チタンを原料として用いることが好ましく、より好ましい原料は非晶質部分がいくらか残ったアナターゼ型酸化チタンである。

#### 【0055】

酸化チタンおよびその前駆体は、市販品と合成品のいずれでもよいが、合成品

の方が好ましい。合成品は、例えば、チタンアルコキシド、硫酸チタニル、硫酸チタン、四塩化チタン等のチタン化合物を水および／または塩基で加水分解させた後、必要に応じて加水分解物を焼成する方法や、チタン化合物を酸素を含む雰囲気下で焼成する方法によって調製することができる。

## 【0056】

好ましい原料は、硫酸チタニル、硫酸チタンおよび四塩化チタンから選んだ少なくとも1種のチタン化合物を含む窒素塩基（即ち、アンモニアまたはアミン）を用いて加水分解する工程を経て製造したものである。この原料を用いると、より高活性な酸化チタン系光触媒を得ることができる。原料のチタン化合物は、原液と水溶液のいずれの状態でも加水分解に供することができるが、取扱い面から水溶液が好ましい。

## 【0057】

酸化チタンおよび／またはその前駆体に、金属ハロゲン化物を含有する反応媒体と接触させる。この反応媒体はガスと液体のいずれでもよいが、酸化チタンに金属ハロゲン化物を含有させるには、ガスの方が好ましい。以下では、ガス状の反応媒体（反応ガスと称する）を使用する場合について主に説明する。

## 【0058】

酸化チタンおよび／または酸化チタン前駆体と反応ガスとの接触は、常温でも実施できるが、好ましくは加熱下に行う。好ましい接触温度は323 K以上、873 K以下であり、この範囲を外れると、酸化チタンに十分な可視光応答性を付与できないことがある。より好ましい温度範囲は473 K以上、673 K以下である。

## 【0059】

反応ガスとの接触時間は、接触温度によっても異なるが、通常は1分以上、数時間以内である。工業的に行うには120分以内が好ましい。例えば、接触温度が573 Kの場合、5分～40分程度で十分な性能を有する光触媒を得ることができる。

## 【0060】

反応ガス中に含有させる金属ハロゲン化物は、前述したように、式： $MX_n$  または $MOX_n$  で示される化合物である。式： $MX_n$  の元素または金属Mは、Ti、

Si、Zr、Al、B、C、P、Mg、Sc、Cr、Co、Zn、Hf、Fe、Sb、W、V、Sn、Bi、Mnなど、前述した接触温度範囲内で液体または気体状のハロゲン化物を形成する任意の金属でよい。式： $MOX_n$  で示される化合物の例としては $VOCl_3$  などがある。ハロゲンXは、F、Cl、Br、Iのいずれでもよいが、前述したように、光触媒活性の面からはClが好ましい。

## 【0061】

好ましい金属ハロゲン化物は、 $TiCl_4$ 、 $VOCl_3$ 、 $SnCl_4$ 、 $SbCl_5$ 、 $SiCl_4$ 、 $WCl_6$  および $BiCl_3$  がある。これらの1種もしくは2種以上を含む反応ガスを用いると、可視光活性の高い酸化チタン系光触媒を製造することができる。

## 【0062】

中でも $TiCl_4$  が、入手しやすさ、扱い易さ、さらに製造後の光触媒が可視光に対して高活性であるといった点から、最も好ましい。 $TiCl_4$  は常温で液体であり、蒸気圧も比較的高いため、気化しやすく反応ガスも作りやすい。

## 【0063】

金属ハロゲン化物は、加熱下に酸化チタンと接触させた場合、酸化チタン表面に結合すると同時に、母体の酸化チタンを還元して酸素欠陥を導入し、酸化チタンを可視光吸収型に変化させることができる。特に、反応ガスのベースガスが水素および/または窒素を含有すると、その効果が高く、可視光活性がより高い光触媒が得られる。

## 【0064】

反応ガスは、一般に金属ハロゲン化物とベースガス（例、パブリックに使用するキャリアガス）との混合ガスである。ベースガスは、水素、窒素、アルゴン、一酸化炭素、アンモニアなどの非酸化性ガスから選んだ1種または2種以上とすることが好ましい。但し、体積%で合計3%以内なら、酸素および/または水蒸気などの酸化性ガスを含んでいても差し支えない。しかし、その場合には、非酸化性ガスと酸化性ガスとの副反応に注意する必要がある。

## 【0065】

前述したように、ベースガスが水素と窒素の少なくとも一方を含んでいると、より高い光触媒活性を示す光触媒を得ることができるので、ベースガスの少なく

とも一部を水素および／または窒素とすることが好ましい。

【0066】

反応ガス中の金属ハロゲン化物の含有量は、雰囲気温度や化合物の蒸気圧によって制限を受けるが、概ね10 vol% 以下とすることが好ましい。この含有量が10 vol% を越えても、製造される酸化チタン系光触媒の性能に格段の差はない上、歩留まりが悪く、不経済となるからである。

【0067】

前述したように、反応媒体は液体でもよく、その場合でも可視光光触媒活性を示す酸化チタン系光触媒を得ることができる。液体の反応媒体としては、金属ハロゲン化物を溶媒に溶解させた溶液が一般に使用される。適当な溶媒としては、ヘキサン、ヘプタン、ベンゼンなどの炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、DMF等が例示されるが、これらに限定されない。金属ハロゲン化物を溶解させた溶液に酸化チタンおよび／または酸化チタン前駆体を投入し、必要に応じて加熱すると、金属ハロゲン化物を含む本発明の光触媒を得ることができる。液体の反応媒体から取り出した酸化チタンは、必要に応じてその前駆体を、必要であれば加熱しながら乾燥させて溶媒を除去する。その後、後述する後処理、特に熱処理を施してもよい。特に、前駆体の場合は熱処理によって酸化チタンに変換させる。

【0068】

原料の酸化チタンおよび／またはその前駆体を、上記のように金属ハロゲン化物を含む反応媒体、好ましくは反応ガスと接触させる前に、前処理として、原料を熱処理してもよい。予め原料の酸化チタンや前駆体を熱処理しておくと、その表面の水の除去、結晶化、さらには表面官能基の変化などが起こり、上記接触処理中のハロゲン化金属との反応に好影響を与える。その結果、より高活性の光触媒を得ることができる。

【0069】

前処理としての熱処理温度は、好ましくは323 K以上、823 K以下であり、より好ましくは373 K以上、673 K以下である。熱処理雰囲気は特に制限されず、真空下、大気中、窒素やアルゴン等の不活性ガス雰囲気中、さらにはアンモニア

中で熱処理を実施しうる。熱処理時間は、温度にも依存するが、通常は30～120分間程度とすることが好ましい。原料が酸化チタン前駆体である場合、前処理として大気中で熱処理を行って、予め前駆体を酸化チタンに変換させてもよい。

#### 【0070】

原料の前処理は、熱処理の代わりに、湿式処理により行うこともできる。湿式処理は、常圧だけでなく、オートクレーブを用いて高温高圧下で行う（即ち、水熱処理とする）ことも可能である。湿式処理は、窒素を含む物質、例えば、アンモニア、アンモニウム塩、アミン、ヒドラジンなどを含有する水溶液を用いて行うことが好ましく、それによっても高活性な光触媒を得ることができる。湿式処理の処理温度は室温から473 K程度が可能であるが、好ましくは 373～473 K の範囲である。この場合の処理時間は、通常120 分以上とすることが好ましい。

#### 【0071】

原料の酸化チタンおよび／またはその前駆体を、場合により上記のように前処理してから、前述したようにして金属ハロゲン化物を含有する反応媒体と接触させて金属ハロゲン化物を反応させることにより、酸化チタンに他の金属化合物を含有させた本発明で用いる酸化チタン系光触媒が得られる。この光触媒は、可視光によって非常に高い光触媒活性を発現する。この光触媒はまた、そのE S Rスペクトルが温度5 Kで上記の第1の特徴を示し、好ましくはさらに上記第3の特徴も示す。また、この光触媒は、好ましくは前述した昇温脱離スペクトルを有する。

#### 【0072】

上記方法で製造された酸化チタン系光触媒を、さらに水と接触させるか、および／または熱処理することによって、後処理してもよい。酸化チタンおよび／または酸化チタン前駆体を金属ハロゲン化物を含有する反応媒体と接触させると、酸化チタンまたはその前駆体の表面反応基（例えば、水酸基など）と金属ハロゲン化物との間で化学反応が起こる。そのため、得られた光触媒には、ハロゲンを含む反応生成物が表面に結合しており、さらに副生した塩化水素や未反応ハロゲン化物が吸着していることもある。

#### 【0073】



後処理することで、酸化チタンの表面に結合または吸着しているハロゲン含有物質が分解または除去され、含有させた金属化合物が別の金属間化合物、例えば、水酸化物および／または酸化物になるため、光触媒が安定化する。但し、後処理により、可視光による光触媒活性は低下する。しかし、上記方法で製造された酸化チタン系光触媒は、後処理した後もなお実用に十分なレベルの可視光光触媒活性を保持しており、化学的に安定化することで取扱いが容易となるため、実用上は後処理する方が好ましい。

## 【0074】

反応媒体中に含有させた金属ハロゲン化物がハロゲン化チタンである場合、後処理によって光触媒中の含有金属化合物が水酸化物や酸化物になると、化学組成上は普通の酸化チタンと区別が付き難い。しかし、反応媒体との接触時の反応によって導入された酸素欠陥が残存するため、後処理後の生成物は普通の酸化チタンとは異なるESRスペクトルを示すようになるので、ESRスペクトルによって本発明の光触媒であることが判別できる。即ち、普通の酸化チタンのESRスペクトルは上記第1～第3のいずれの特徴も示さないのに対し、後処理後に得られた生成物である本発明の光触媒のESRスペクトルは、上記第1の特徴と第2の特徴を有し、好ましくは第3の特徴も有する。また、第1の特徴を、5K～室温の広い温度範囲で示すようになる。

## 【0075】

後処理は、水との接触および／または熱処理により行うことができる。いずれか一方の処理だけでも十分な効果があるが、両方を併用してもよく、その場合の順序はいずれが先でもよい。

## 【0076】

水との接触処理により、光触媒の表面に化学結合したハロゲン含有物質は加水分解を受け、ハロゲン含有吸着物は洗浄除去されるため、ハロゲンが光触媒表面から除去される。水との接触は、水中に光触媒を加えて静置または攪拌することにより実施することができるが、水を散布するといった他の方法も採用できる。使用する水は、純水でも、あるいは純水に塩基（例、アンモニア、アミン等の含窒素塩基）などの適当な成分を含有させたものでもよい。その後、回収した光触

媒を乾燥することが好ましい。

【0077】

なお、皮膜形成用のコーティング液を調製する際に、分散媒として水を使用すると、光触媒と水との接触が起こるため、光触媒は必然的に水との接触による後処理を受ける。しかし、それによりハロゲン含有物質がコーティング液中に放出されるので、コーティング液を調製する前に、別工程として後処理を実施する方が好ましい。

【0078】

熱処理を行うと、光触媒の表面に結合または吸着したハロゲン含有物質は、熱分解または蒸発により除去される。熱処理は、酸化チタンの結晶化を進め、光触媒の高活性化を導く場合もある。熱処理温度 373～873 K の範囲が好ましく、この温度範囲を外れると、上記目的を十分には達成できないことがある。より好ましい熱処理温度は 473～673 K である。熱処理雰囲気は大気、不活性ガス、あるいは真空でよい。熱処理時間は制限されないが、通常は60～180 分の範囲が好ましいのである。

【0079】

金属錯体を含有する酸化チタン系光触媒は、上述したようにして酸化チタンに金属ハロゲン化物を含有させた後、またはそれに続いて前述した水との接触および／もしくは熱処理による後処理を施した後、生成物に化学反応を受けさせて、酸化チタンに所望の金属錯体を導入することにより製造することができる。但し、金属ハロゲン化物との接触だけ、あるいは続く後処理だけでも、金属錯体を含有する酸化チタン系光触媒が生成することがある。

【0080】

特に、ヘテロポリ酸やイソポリ酸などの金属錯体を含有させた本発明の光触媒は、酸化チタンおよび／または前駆体を上記のように金属ハロゲン化物と接触させた後、続いてヘテロポリ酸やイソポリ酸と接触させることによって製造することができる。金属ハロゲン化物との接触後、上記の後処理、即ち、水との接触または熱処理を受けさせて、表面に存在するハロゲン化物を除去してから、ヘテロポリ酸やイソポリ酸との接触を行っても良い。

## 【0081】

いずれの場合も、接触はヘテロポリ酸やイソポリ酸を溶解させた溶液を用いて、含浸法、沈殿法、混練等の方法で行うとよい。溶液は水、アセトン、アルコール、THF、ピリジンなどの極性溶媒が好ましい。また、ヘテロポリ酸やイソポリ酸との接触は加熱下に行うことが好ましい。それに代えて、または加えて、接触処理後に溶媒を留去した後、373～773 Kの温度範囲で熱処理すると、金属錯体が強固に酸化チタンに固定され、高活性の光触媒となるので好ましい。

## 【0082】

こうしてヘテロポリ酸および／またはイソポリ酸の金属錯体を含有させた本発明の光触媒も、そのESRスペクトルが、5 Kの温度において上記第1の特徴を示し、好ましくは上記第3の特徴も示す。

## 【0083】

本発明で使用する酸化チタン系光触媒は、光触媒作用を持たない物質、例えばシリカ、アルミナ、ゼオライトなどの物質上に担持してよい。また、反応の効率向上などを目的に、白金、ルテニウム、パラジウムなどの貴金属類といった助触媒をドーピングすることもできる。

## 【0084】

本発明では、上述した可視光活性の酸化チタン系光触媒とバインダー成分とを含有する皮膜（つまり、光触媒皮膜）を基材表面に形成して、可視光照射により光触媒活性を発揮する光触媒機能部材とする。

## 【0085】

粒子状の光触媒は、数nm程度の微粉末から数十ミクロン程度の造粒体までを含む。好ましくは1～200nmの微粉末であるが、光触媒の有効面積が増加するので好ましい。

## 【0086】

バインダー成分としては、シリカ、アルミナ、チタニア、マグネシア、ジルコニアなどの金属酸化物ゲル、有機シラン化合物、ならびにシリコーン樹脂、フッ素樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂などの樹脂が利用できる。ただし、光触媒の酸化力によりバインダー成分の分解が起こるときは、金属酸化物ゲルやシリコ

ン樹脂などの難分解性のものを用いることが望ましい。また、機能部材に強い加工性や高い強度が要求される場合には、フッ素樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂などの有機樹脂を前記難分解性のバインダー成分に適量添加することによって、要求される特性を確保することができる。

## 【0087】

好ましいバインダー成分は、シリカ（例、コロイダルシリカ）、有機シラン化合物の加水分解／縮合物、シリコーン樹脂などといったケイ素化合物である。シリカは、周知のようにケイ酸エステル（例、エチルシリケート）の加水分解と縮合により生成させたものでよい。有機シラン化合物としては、皮膜形成性のある加水分解性の有機シラン化合物、例えば、アルコキシシラン類やシランカップリング剤を使用することができる。

## 【0088】

皮膜は、上述した可視光活性の酸化チタン系光触媒とバインダー成分に加え、場合により他の成分を含有しうる。そのような他の成分としては、可視光活性を有していない酸化チタン系光触媒（従来の酸化チタン系光触媒）、光触媒を担持粒子とした場合の担体などが挙げられる。その他、着色剤（好ましくは無機顔料）等の少量成分も皮膜中に含有させうる。

## 【0089】

上述した可視光活性の酸化チタン系光触媒の皮膜中の含有量は5質量%以上、95質量%以下とする。この含有量が5質量%未満の皮膜は、可視光照射による光触媒活性をほとんど示さない。この含有量が95質量%を超えると、バインダー成分が少なすぎて、成膜性が悪化し、皮膜が剥離し易くなり、光触媒機能部材の耐久性が損なわれる。

## 【0090】

十分に高い可視光活性を得るには、上記酸化チタン系光触媒の皮膜中の含有量を好ましくは30質量%以上、より好ましくは50質量%以上とする。含有量の上限は、好ましくは90質量%である。

## 【0091】

光触媒皮膜の厚みは0.5  $\mu\text{m}$ 以上とすることが好ましい。皮膜が0.5  $\mu\text{m}$ より

薄いと、光触媒の量が少なすぎて、可視光照射による光触媒活性が非常に低くなる。皮膜の厚みは、必要とする触媒性能やコストによって適宜選択しうるが、触媒性能の安定性と触媒活性の面から、より好ましくは $3\mu\text{m}$ 以上であり、 $5\mu\text{m}$ 以上とするのが一層好ましい。厚みの上限は特に規定されないが、コストや効果の飽和を考慮すると、 $30\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $25\mu\text{m}$ 以下である。

## 【0092】

基材の材質は特に限定されず、炭素鋼、メッキ鋼、クロメート処理鋼、珪瑯、ステンレス鋼、アルミニウム、チタン、各種合金等の金属材料；セラミック、ガラス、陶磁器、石英などの無機材料；プラスチック、樹脂、活性炭などの有機材料等のいずれでもよく、これらが組合わさった、例えば塗装鋼板などの複合材料であってもよい。ただし、全体または表面が有機材料である基材には、光触媒の酸化力により劣化ないし分解するものがあるので、そのような場合には、光触媒を固定化する基材表面を、光触媒で分解しない材料により予め被覆しておく。

## 【0093】

基材の形状は特に制限されず、薄板、厚板、繊維状（編織物、不織布を含む）、網状、筒状など任意の形状でよい。そのまま製品として使用されるような複雑形状の物体、さらには既設または使用中の物体であってもよい。基材の表面は、多孔質でも、緻密質でもよい。

## 【0094】

基材表面への上記皮膜の形成は、周知のコーティング法により実施すればよい。但し、本発明に係る皮膜が形成できれば、他の方法を採用してもよい。

コーティング法の場合、本発明で用いる酸化チタン系光触媒を、バインダー成分を含有する溶剤中に分散させたコーティング液を基材に塗布する。コーティング液は、上記のように、皮膜中に含有させうる他の任意成分を含有しうる。

## 【0095】

このコーティング液中の酸化チタン系光触媒の含有量は、液中の不揮発分（すなわち、皮膜となる成分）を基準にして、5質量%以上、95質量%以下とする。

溶剤としては、これらに限られないが、エタノール、2-プロパノール等のアルコール類、ケトン類、水などが挙げられ、2種以上の混合溶媒としてもよい。

## 【0096】

バインダー成分は、その前駆物、即ち、成膜中にバインダー成分に変化する物質であってもよい。例えば、バインダー成分がシリカである場合には、ケイ酸エステル（例、エチルシリケート）またはその部分加水分解物をコーティング液中に使用することもできる。実質的に完全に加水分解が終了しているコロイダルシリカも、もちろん使用できる。加水分解性の有機シラン化合物の場合も、成膜中に加水分解と縮合を受けて、有機基を含有するポリシロキサンに変化する。

## 【0097】

コーティング液の塗布は、基材の形状やコーティング液の性状に応じて、スピコンコーティング、ディップコーティング、スプレーコーティング、バーコーティング、ロールコーティング等の周知方法から適宜選択した方法により実施すればよい。塗布後、必要に応じて加熱しながら塗膜を乾燥（場合によりさらに硬化）させると、本発明に係る光触媒機能部材が得られる。乾燥（硬化）温度は、コーティング液の組成（溶剤やバインダー成分の種類）、基材の耐熱温度などに合わせて決めればよい。

## 【0098】

本発明の光触媒機能部材は、紫外線のみならず、波長400 nm以上の可視光だけを照射することによっても、光触媒作用を発現し、さまざまな有害物質、付着物質などの分解、除去、無害化などに優れた効果を発揮する。

## 【0099】

実際の使用に際しては、光触媒が分解対象となる物質と接触可能で、同時に光触媒に可視光を照射できる環境下で使用すればよい。光源は、少なくとも400 nm以上の可視光を含むものであれば制限はなく、例えば、太陽光、蛍光灯、ハロゲンランプ、ブラックライト、キセノンランプ、水銀ランプなどが利用できる。

## 【0100】

有害物質としては、 $\text{NO}_x$ 、 $\text{SO}_x$ 、フロン、アンモニア、硫化水素などの大気中に含まれるガス；アルデヒド類、アミン類、メルカプタン類、アルコール類、BTX、フェノール類等の有機化合物；トリハロメタン、トリクロロエチレン、フロン等の有機ハロゲン化合物；除草剤、殺菌剤、殺虫剤等の種々の農薬；蛋

白質やアミノ酸等の種々の生物学的酸素要求物質；界面活性剤；シアン化合物、硫黄化合物等の無機化合物；種々の重金属イオン；さらには細菌、放射菌、菌類、藻類等の微生物のうち水中に含まれるものが挙げられる。付着物質は、光触媒または機能部材の表面に直接付着するものであり、大腸菌、ブドウ球菌、緑膿菌、カビ等の菌類；油、タバコのヤニ、指紋、雨筋、泥などが例示される。

## 【0101】

## 【実施例】

以下に調製例および実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。調製例中、光触媒中の金属ハロゲン化物の含有量はいずれも金属としての含有量（質量％）である。

## 【0102】

## 【調製例1】

酸化チタン系光触媒の合成

紫外線光触媒活性を示す市販アナターゼ型酸化チタン粉末（東洋工業製ST-01、部分的に非晶質）0.5 g を石英管（直径33 mm）に入れ、アルゴンガスで置換した後、573 Kまで昇温した。次いで、四塩化チタン（ $\text{TiCl}_4$ ）を1.4 vol%含有する水素ガスを反応ガスとして石英管に流し、酸化チタンに接触させながら、573 Kで20分間の接触処理を行った。反応ガスの流量は2.0 L/分であった。その後、石英管内をアルゴンガスに置換し、室温まで徐冷して、本発明に係る酸化チタン系光触媒を取り出した。

## 【0103】

この光触媒は、四塩化チタンが酸化チタン表面の水酸基と脱塩化水素反応して酸化チタンの表面に結合したチタンハロゲン化物を含有していた。光触媒中に導入されたTi金属の量を、接触処理後の重量増と光触媒中のハロゲン量より算出したところ、1.2 質量％であった。

## 【0104】

この光触媒について、下記の要領でESRスペクトルの測定を行った。また、この材料の吸光スペクトルを測定したところ、波長400 nm以上の可視光領域に吸収性を有していた。

【0105】

# E S R測定

大気中でE S R用テフロン（R）チューブに入れて封かんした試料に、室温にて200 W ハロゲンランプを用いて可視光を10分以上照射した後、照射を続けながらE S R測定を行った。その後試料をチューブごと暗黒下におき、可視光照射をせずに、E S R測定を行った。

【0106】

E S Rの測定条件は次のとおりである：

測定装置：日本電子製Xバンド(9 GHz帯) 電子スピン共鳴装置(JES-RE2X)

E S R信号検出下限（条件）：1E 10個/mT

[同一E S R信号に寄与するスピン（不対電子）が試料中に1E 10 個]

磁場走査域：330±25 mT

磁場変調幅：0.1 mT

磁場変調周波数：100 kHz

走査時間：2分

走査回数：1回

増幅率：500倍

遅延時間：0.1秒

マイクロ波出力：0.1 mW。

【0107】

g 値の計算法は次の通りである：

Mn<sup>2+</sup>/MgOマーカー（装置付属）の3本目（g = 2.0303）と4本目（g = 1.981）

を基準として、次式により試料のE S R信号のg 値を算出した。

【0108】

$$g = 2.0303 - (2.0303 - 1.981) \times L3 / (L3 + L4)$$

L 3：マーカー（3本目）と試料のE S R信号の磁場の差

L 4：マーカー（4本目）と試料のE S R信号の磁場の差

またE S Rピーク強度については、検出されるE S R信号が微分信号であるため、微分信号の最大値と最小値の差をE S R信号強度とした。



## 【0109】

5 Kで測定したESRスペクトルを図1に示す。これからわかるように、5 Kの温度で可視光照射時に観測される $g$ 値 1.950~2.030 の間のピークが、暗黒下では観測されなかった（上記第1の特徴）。また、そのESRスペクトルには、酸素欠陥に帰属できるトリプレットシグナルの $g$ 値 2.002~2.010, 2.020~2.028, 1.982~1.988 とは異なった $g$ 値 1.986~1.994 に新たなピークが出現していた（上記第3の特徴）。

## 【0110】

## 【調製例2】

(a) 触媒実験ハンドブック（講談社サイエンティック発行）に記載の合成法に準拠して酸化チタンを調製した。即ち、 $\text{TiCl}_4$  の水溶液（Ti分濃度16.5%）200 ccを氷冷し、攪拌しながらアンモニア水溶液（28%）をpHがアルカリ性になるまで滴下して、水溶液を中和した。析出した固形物を濾取し、よく水洗した後、353 Kで乾燥して、酸化チタン粉末を合成した。

得られた酸化チタンの結晶部分の結晶形はアナターゼ型であった。この酸化チタン粉末を、調製例1と同様の方法により、水素中に $\text{TiCl}_4$  を1.4 vol%含有する反応ガスを用いて接触処理し、本発明に係る酸化チタン系光触媒を調製した。

## 【0112】

(b) 上記(a) で得た酸化チタン系光触媒に、さらにアルゴン雰囲気下にて573 Kで20分間の熱処理を施して後処理した。このアルゴン雰囲気下での熱処理により、前記反応ガスとの熱処理によって酸化チタン中に導入された金属ハロゲン化物のかなりの部分が除去された。

## 【0113】

上記の調製例(a) および(b) で得た酸化チタン系光触媒について、調製例1に記載したのと同様の方法で、金属ハロゲン化物（金属化合物）のTi（金属）の定量を行ったところ、(a) が1.3 質量%、(b) が0.156 質量%であった。

## 【0114】

ESRスペクトルにおいて、上記(a) と(b) のいずれの生成物も、調製例1の

生成物と同様に、上記第1および第3の特徴を示した。また、(b)の生成物は、上記第2の特徴も示した。

#### 【0115】

調製例2(a)および(b)で得た酸化チタン系光触媒について、下記の要領で昇温脱離スペクトル(TDS)の測定を行った。結果をそれぞれ図2および図3に示す。

#### 【0116】

##### 昇温脱離スペクトルの測定

昇温脱離スペクトルの測定は、高精度昇温脱離ガス分析装置(電子科学製EMD-WA1000S型)を用いて行った。試料を白金の容器に置き、 $10^{-6}$  Torrの真空中に排気した後、1 K/秒の昇温速度で試料を昇温しながら、脱離してくるガス成分を質量分析器で分析した。

#### 【0117】

図2および図3からわかるように、反応ガスと接触させて熱処理することにより酸化チタンに1.3質量%の金属ハロゲン化物を導入した調製例2(a)の光触媒(図2)と、この光触媒をアルゴンガス雰囲気ですらに熱処理して金属ハロゲン化物の含有量を0.156質量%に低減させた調製例2(b)の光触媒(図3)のいずれでも、ハロゲンを含む物質の分子イオンあるいはそのフラグメントイオンとして $\text{TiCl}_2$ (M/Z=118)、 $\text{TiCl}_3$ (M/Z=154)、 $\text{TiCl}_4$ (M/Z=189)、 $\text{HCl}$ (M/Z=36)などが検出され、そのうち最初の3種類のチタン塩化物のイオンはピーク温度623 K以上の温度領域に検出された。従って、これらの光触媒はいずれも、昇温脱離スペクトルにおいて623 K以上にハロゲン含有物質の分子イオンまたはフラグメントイオンのピークを有している。

#### 【0118】

##### 【調製例3】

$\text{TiCl}_4$ を1.4vol%含む水素ガスに代えて、 $\text{VOCl}_3$ 、 $\text{SnCl}_4$ 、 $\text{SbCl}_5$ 、 $\text{SiCl}_4$ 、 $\text{WCl}_6$ 、 $\text{BiCl}_6$ 、 $\text{FeCl}_3$ または $\text{TiCl}_4$ を約1 vol%含むアルゴンガスを反応ガスとして使用したことを除いて、調製例1に記載したのと同様の方法により、酸化チタン系光触媒を調製した。

## 【0119】

## 【調製例4】

調製例2に記載したのと同様にして、 $\text{TiCl}_4$  の水溶液をアンモニア水溶液で中和することにより、原料酸化チタン粉末を合成した。但し、 $\text{TiCl}_4$  水溶液の濃度は調製例2の半分、即ち、Ti分濃度で8.25%であった。

## 【0120】

この酸化チタン粉末1.0 g を、調製例1に記載したのと同様の方法により、水素中に $\text{TiCl}_4$  を1.4 vol%含有する反応ガスを用いて接触処理した。続いて、得られた処理物1.0 g を10 gの水中で攪拌して濾過する、水との接触工程を3回繰り返して、後処理した。その後、処理物を323 Kで24時間以上乾燥して、酸化チタン系光触媒を調製した。

## 【0121】

X線回折の結果、この橙色の酸化チタン系光触媒の主たる結晶型はアナターゼであったが、極く僅かにブルッカイトの存在も確認された。

この光触媒について、調製例1に記載したようにして空気質量スペクトルの測定（温度5 Kと293 K）を行った。測定結果を図4に示す。この光触媒は可視光吸収性を有していた。

## 【0122】

本調製例では、次のようにして脱酸素雰囲気中でのESRスペクトルも測定した。試料をESR用石英管にいれ、ロータリ型真空ポンプを用いて真空封管した（約 $10^{-3}$  Torr）。クライオスタットを用いて5～293 K（室温）の範囲で任意温度とし、可視光を10分以上照射したのち、照射を続けながらESR測定を行った。引き続きピーク強度の半減期を調査する場合は、可視光照射を停止した後、所定時間にESR測定を行って、ピーク強度の減衰を追跡した。その結果を図6に示す。

## 【0123】

## 【比較例1】

既知の可視光活性型の酸化チタン光触媒粉末を用いて、調製例4と同様に空気中と脱酸素雰囲気中でのESRスペクトルの測定を行った。結果を図5、6に示す。

す。この光触媒は着色しており、可視光吸収性を有していた。

#### 【0124】

図4に示すとおり、調製例4の光触媒のESRスペクトルでは、 $g$ 値 1.950～2.030 の範囲に、酸素欠陥により捕捉された不対電子に基づくトリプレットシグナルが観測された（最も低磁場側のピークはマンガンマーカと重なっている）。このことから、この酸化チタンは酸素欠陥を有する可視光吸収型であることがわかる。

#### 【0125】

さらに、293 K（室温）と5 Kのいずれの温度でも、可視光照射時に観測される $g$ 値 1.950～2.030 の間のピークが、暗黒下では観測されなかった（上記第1の特徴）。一方、比較例1では、可視光照射下で観測されるピークが、暗黒下でも観測され、特に暗黒下5 Kでは極めて大きなピークが観測された（図5）。

#### 【0126】

また、図4の5 Kでの測定結果から、調製例4の光触媒では、 $g$ 値 1.986～1.994（1.99 近傍）に、室温測定では見られなかった新たなピークが出現していた（上記第3の特徴）。一方、図6の比較例2の光触媒では、5 Kの測定結果にこのようなピークは全く観測されなかった。

#### 【0127】

図6に示した、脱酸素雰囲気下で測定した最大ピーク（ $g=2.005$ ）の強度変化、即ち、活性種の濃度変化の追跡結果によると、本発明の光触媒ではその減衰は緩やかで、半減期は4.8 分であった（上記第2の特徴）。一方、比較例では減衰は速やかに起こり、半減期は1.7 分であった。

#### 【0128】

以上のESRスペクトルの結果から、本発明で用いる光触媒と比較例の光触媒では、酸化物としての構造が大きく異なることが示唆される。ESRスペクトルが本発明で規定するいずれか少なくとも1つの特徴を有すると、優れた可視光触媒活性を有する酸化チタン系光触媒が得られる。

#### 【0129】

#### 【調製例5】

合成した原料酸化チタン粉末に代えて、調製例 1 で使用したのと同じ市販の酸化チタン粉末（石原産業製 ST-01）を原料とする以外は、調製例 4 に記載した方法に従って、本発明で用いる酸化チタン系光触媒を得た。

## 【 0 1 3 0 】

以上の調製例 1 ～ 5 の酸化チタン系光触媒は、いずれも、400 nm 以上の可視光の照射により光触媒活性を示すことを、後述するホルムアルデヒド分解試験により確認した。一方、調製例 1、5 で原料として用いた酸化チタン粉末は、可視光照射では実質的な光触媒活性を示さなかった。

## 【 0 1 3 1 】

## 【調製例 6】

調製例 4 と全く同様にして、原料の合成酸化チタン粉末に  $\text{TiCl}_4$  ガスとの接触処理と、その後の水との接触による後処理とを行って、乾燥後に可視光光触媒活性を示す酸化チタン粉末を得た。

## 【 0 1 3 2 】

この酸化チタン系光触媒は、 $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$  または  $\text{H}_3\text{SiW}_{12}\text{O}_{40}$  を蒸留水に溶かした水溶液（濃度約 50%）に含浸させた。4 時間後、水溶液を濾過し、回収した酸化チタン粉末を 50℃ で一晩乾燥した。その後、773 K で 2 時間の熱処理による固定を行って、酸化チタン表面にヘテロポリ酸を含有させた、2 種類の酸化チタン系光触媒を作製した。

## 【 0 1 3 3 】

金属錯体の含有量は、酸化チタンの重量に対する金属の量で、 $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$  含有系では 77 質量%、 $\text{H}_3\text{SiW}_{12}\text{O}_{40}$  含有系では 63 質量%であった。

これらの光触媒を、アセトアルデヒドの分解試験において、調製例 4 の光触媒に比べて、 $\text{CO}_2$  生成速度が 20 倍前後という、非常に高い可視光光触媒活性を示した。金属錯体を導入することによって、後処理で得られる安定性を保持しながら、光触媒活性を高めることができる。

## 【 0 1 3 4 】

## 【実施例 1】

コーティング液の調製

調製例 1 で調製した粉末状の酸化チタン系光触媒 0.05～1 質量部を、バインダー成分のコロイダルシリカ（日産化学、スノーテックス OXS、 $\text{SiO}_2$  10 質量%、粒子径 4～6 nm）1 質量部（ $\text{SiO}_2$  分として）と共に、エタノールと水との混合溶媒（エタノール 10 質量部、水 30 質量部）に加え、ペイントシェーカー（レッドデビル製）を用いて十分に混合して、コーティング液を用意した。

#### 【0135】

また、バインダー成分のシリカを含有しない皮膜を形成するため、上記と同じ酸化チタン系光触媒 1 質量部のみを同様に混合溶媒に添加し、混合したコーティング液も用意した。

#### 【0136】

##### 光触媒皮膜の形成

これらのコーティング液に、100 mm 角、厚み 0.5 mm の石英板を常温で浸漬した後、150 °C で 10 分間乾燥させた。この浸漬と乾燥を、必要に応じて繰返し、石英板上の厚さ  $1.0 \pm 0.1 \mu\text{m}$  の光触媒皮膜を形成し、光触媒機能部材を得た。

#### 【0137】

##### 可視光光触媒活性の測定（アセトアルデヒドの分解試験）

光触媒皮膜を表面に有する石英板（光触媒機能部材）を 40 mm 角に切断した試験片を石英製の反応セルに入れ、閉鎖循環ラインに接続し（合計内体積 1.0 L）、酸素を 20 vol% 含む窒素ガスでアセトアルデヒドを希釈したガス（アセトアルデヒド濃度約 240 ppm）を系内に導入した。このガスを循環させながら、250 W 高圧水銀灯から放出される光を、紫外線カットフィルター（東芝製 L42）を通して反応セルへ光照射した。この光には、フィルターの特性上、波長 390 nm 以上から 400 nm までの近紫外線が僅かに含まれるが、ほとんど（エネルギー強度で 99.9% 以上）は 400 nm 以上の可視光であった。反応の追跡は、アセトアルデヒドが分解して生成する二酸化炭素の濃度を、循環ラインに接続した自動ガスクロマトグラフで経時的に測定することにより行った。触媒性能は、二酸化炭素の生成速度から評価した。

#### 【0138】

結果を表 1 と図 7 にまとめて示す。これからわかるように、光触媒皮膜中の酸

化チタン系光触媒の含有量が5質量%以上で、可視光照射により光触媒活性を示す。含有量が100 質量%である時の光触媒活性と比べた場合、含有量が30質量%で光触媒活性は含有量100 %時の活性の約50%に達し、含有量が約50質量%では光触媒活性が含有量100 %時の活性の約75%に達する。含有量の増大による可視光光触媒活性の増大は、含有量が約90質量%あたりでほぼ頭打ちになる。従って、好ましい含有量は30～90質量%であり、特に50～90質量%である。

【0 1 3 9】

【表 1】

皮膜厚み =  $1.0 \pm 0.1 \mu\text{m}$ 

試験 No	塗布液中 の光触媒 質量部	皮膜中の 光触媒含有率 (質量%)	CO <sub>2</sub> 生成量 ( $\mu\text{mol/h}$ )
1	0.05	5	0.12
2	0.5	34	1.58
3	1	50	2.42
4	100	100	3.22

(注) 光触媒＝可視光活性の酸化チタン系光触媒

【0 1 4 0】

酸化チタン系光触媒100 質量%の皮膜は、可視光光触媒活性は最も高くなるが、バインダー成分が存在しないため、光触媒粉末の結合が非常に弱く、指でこする程度で、容易に石英板から剥離した。

【0 1 4 1】

なお、上記の酸化チタン系光触媒に代えて、調製例 1、5 で原料として使用した従来の酸化チタン粉末を使用したコーティング液から上記と同様に形成した光触媒皮膜を有する石英板について、可視光での光触媒活性を上記と同様に試験したところ、CO<sub>2</sub> 生成速度は0.0  $\mu\text{mol/h}$  であった。つまり、従来の酸化チタンは、紫外光では光触媒活性を示すものの、可視光照射下では光触媒活性がない。

【0 1 4 2】

【実施例 2】

調製例4で調製した粉末状の酸化チタン系光触媒1質量部と、バインダー成分のコロイダルシリカ（実施例1と同じもの）1質量部とを用いて、実施例1と同様に、厚み約1  $\mu\text{m}$ の光触媒皮膜の形成と可視光光触媒活性の測定を行った。

## 【0143】

光触媒皮膜中の酸化チタン系光触媒の含有量は50質量%であった。同じ含有量の実施例1の光触媒皮膜に比べて、可視光光触媒活性の測定で得られた $\text{CO}_2$ 生成量は約2倍に増大した。

## 【0144】

## 【実施例3】

実施例1を繰り返したが、コーティング液中の酸化チタン系光触媒の量を1質量部に固定し、石英板のコーティング液への浸漬と乾燥の反復回数を変化させて、石英板上に形成した光触媒皮膜の厚さを0.5~25.5  $\mu\text{m}$ の範囲内で変化させた光触媒機能部材を作製した。皮膜中の可視光活性の酸化チタン系光触媒の含有量は50質量%で一定であった。

## 【0145】

これらの光触媒機能部材の可視光光触媒活性を実施例1と同様に測定した結果を表2と図8に示す。これからわかるように、光触媒皮膜の厚みが0.5  $\mu\text{m}$ 以上で可視光照射による光触媒活性を示すようになるが、厚みが25.5  $\mu\text{m}$ である時の可視光光触媒活性に比べて、厚みが3  $\mu\text{m}$ 以上で50%以上の活性が、厚みが5  $\mu\text{m}$ 以上では60%以上の活性が得られるようになり、可視光光触媒活性が十分に高くなる。

## 【0146】



【表 2】

試験 No	塗布液中 の光触媒 質量部	皮膜中 光触媒 含有%	皮膜の 厚み ( $\mu\text{m}$ )	CO <sub>2</sub> 生成量 ( $\mu\text{mol/h}$ )
5	1	50	0.5	1
6	1	50	1	2.4
7	1	50	2.5	4.5
8	1	50	6.6	8.4
9	1	50	19.6	12
10	1	50	25.5	12.5

(注) 光触媒＝可視光活性の酸化チタン系光触媒

## 【0 1 4 7】

## 【発明の効果】

本発明の光触媒機能部材は、効率的な量産が可能であり、紫外線だけでなく可視光の照射によっても高い光触媒作用を示す。従来の紫外線型の酸化チタン光触媒に比べて光をより有効に利用できるのも、光触媒活性が極めて強く、強い環境浄化作用が期待できる。また、北向き、日陰部分、実質的に蛍光灯の光しか利用できない屋内など、紫外線光量が低く、従来の酸化チタン光触媒では十分な効果が得られなかった場所でも、新たに光触媒作用を利用することができる。

## 【0 1 4 8】

また、本発明の光触媒コーティング液により、本発明の光触媒機能部材が容易に得られる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図 1】

調製例 1 で得られた本発明で用いる酸化チタン系光触媒の空气中 5 K での E S R スペクトルを示す。

## 【図 2】

調製例 2 (a) で調製した本発明に係る酸化チタン系光触媒の昇温脱離スペクトル (TDS) である。

【図 3】

調製例 2 (b) で調製した本発明に係る別の酸化チタン系光触媒の昇温脱離スペクトル (TDS) である。

【図 4】

調製例 4 で得られた本発明で用いる酸化チタン系光触媒の空气中 293 K および 5 K での ESR スペクトルを示す。

【図 5】

可視光活性を有する既知の酸化チタン系光触媒 (比較例 1) の空气中 293 K および 5 K での ESR スペクトルを示す。

【図 6】

調製例 4 および比較例 1 の酸化チタン光触媒の脱酸素雰囲気中での ESR スペクトルの  $g$  値 1.950~2.030 の範囲における最大ピーク強度の光停止後の減衰状況を示すグラフである。

【図 7】


実施例における光触媒皮膜中の酸化チタン系光触媒の含有量と可視光光触媒活性 ( $\text{CO}_2$  生成量) との関係を示すグラフである。

【図 8】


実施例における光触媒皮膜の厚みと可視光光触媒活性 ( $\text{CO}_2$  生成量) との関係を示すグラフである。

【書類名】 図面


【図 1】

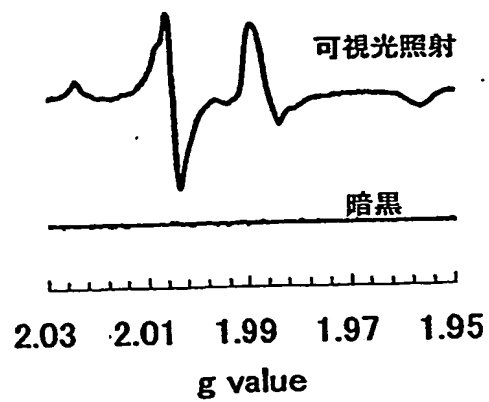


【図 2】

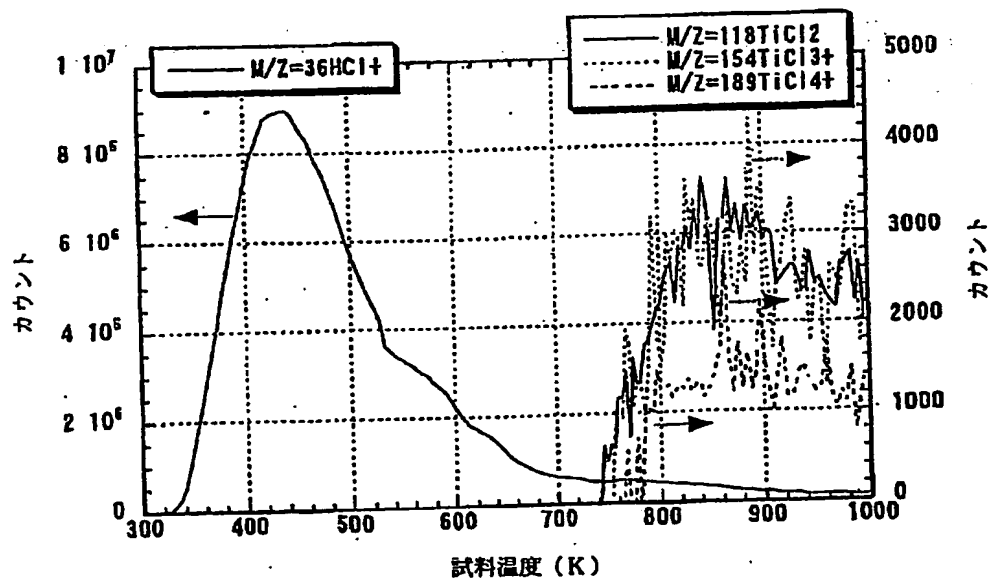


【図3】

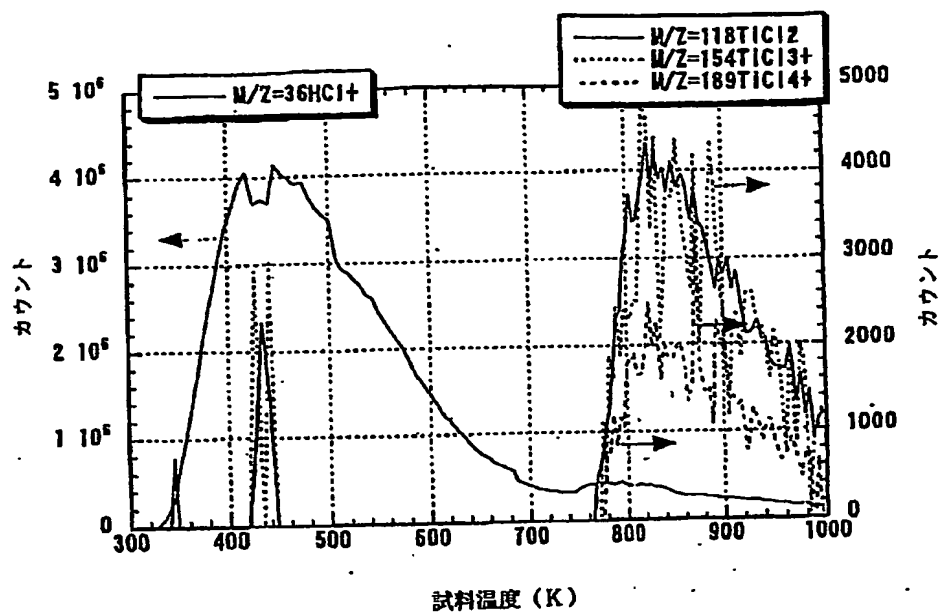


【図4】

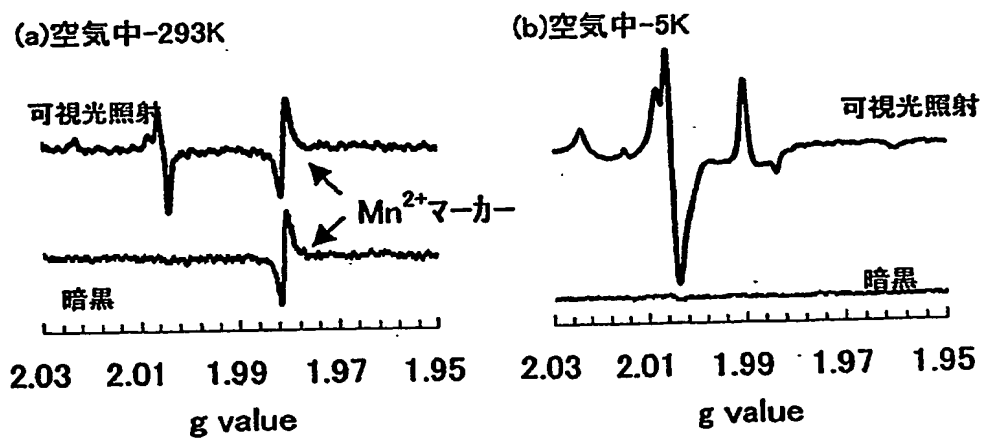



【図 5】

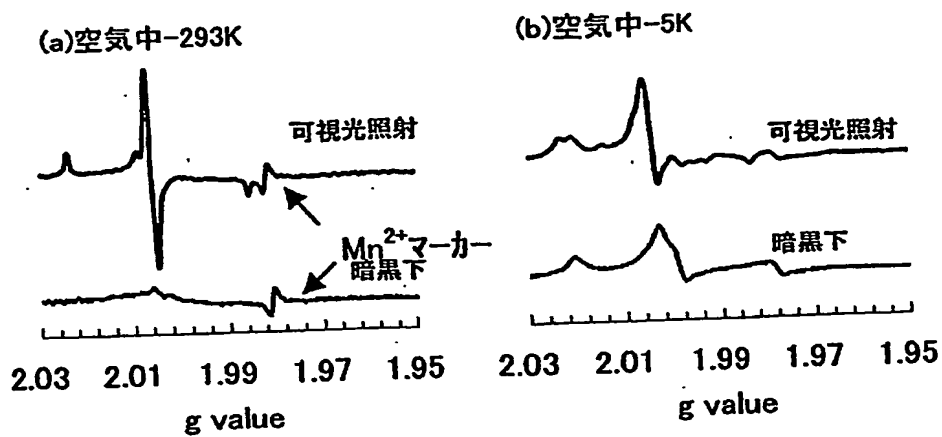

【図 6】

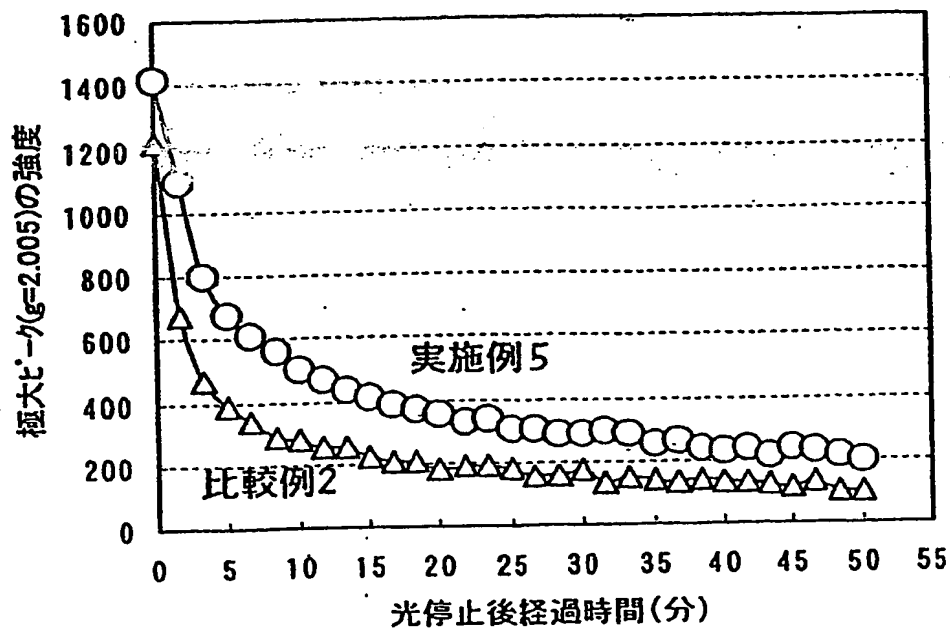

【図7】

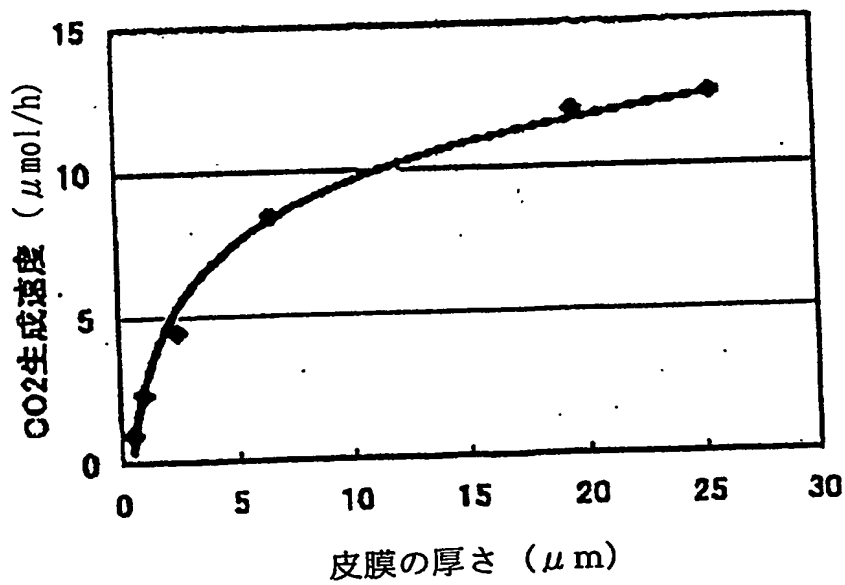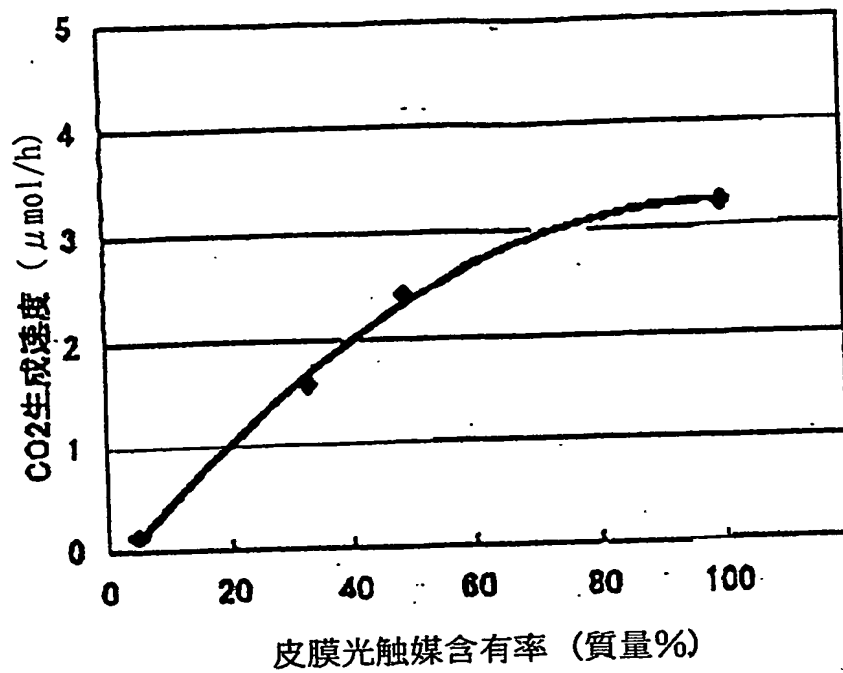

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 可視光によって高い光触媒作用を安定的に発現できる、量産が容易な光触媒機能部材そのためのコーティング液を提供する。

【解決手段】 溶剤中に、金属ハロゲン化物もしくはその加水分解物または金属錯体を含む酸化チタンからなる可視光照射により光触媒活性を示す酸化チタン系光触媒とバインダー成分（例、シリカ）とを含むコーティング液を塗布して、前記酸化チタン系光触媒とバインダー成分とからなる光触媒皮膜（該光触媒の皮膜中の含有量は5～95質量%、好ましくは30～90質量%）を、基材表面に0.5  $\mu\text{m}$ 以上、好ましくは5  $\mu\text{m}$ 以上の厚みで形成する。

【選択図】 図7

特 2003-012492

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-012492
受付番号	50300090000
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成15年 1月22日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 1月21日
-------	-------------

次頁無



特2003-012492

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002118]

1. 変更年月日 1990年 8月16日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名 住友金属工業株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 : [397064944]

1. 変更年月日	2002年 1月18日
[変更理由]	名称変更
住 所	兵庫県尼崎市東浜町1番地
氏 名	住友チタニウム株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**